




V1	polna notranja vrata	dimenzije (cm)	1L	1	kom
- podboj:	lesena				
- ktilo:	suovo, prevlečeno s HPL dekorativno folijo, d=1mm				
- okovje:	dvojna priprta brez praga, robovi barvani iz trdega lesa				
- oprema:	okovje za enokrilna vrata				
- opomba:	vrati odbičaj, vrano lesnilo,				
	podane so svetle odprtne, okroga odprtna s pleksi st.				
	vrata imajo pri tleh prezračevalna rešetke				

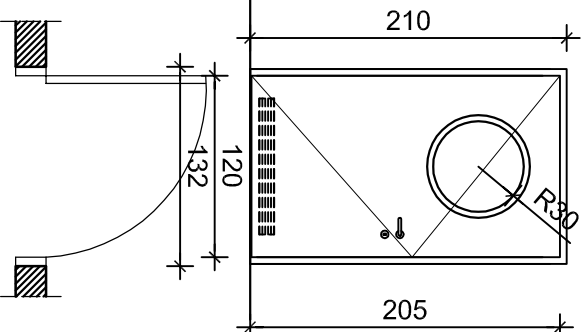


V2	polna notranja vrata	dimenzije (cm)	1L	1	kom
- podboj:	lesena				
- ktilo:	suovo, prevlečeno s HPL dekorativno folijo, d=1mm				
- okovje:	dvojna priprta brez praga, robovi barvani iz trdega lesa				
- oprema:	okovje za enokrilna vrata				
- opomba:	vrati odbičaj, vrano lesnilo,				
	podane so svetle odprtne, okroga odprtna s pleksi st.				
	vrata imajo pri tleh prezračevalne rešetke				

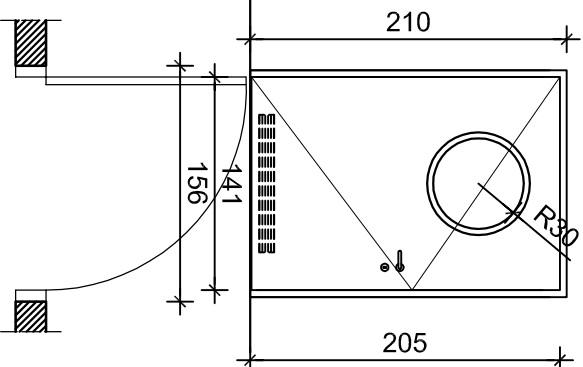


V3	polna notranja vrata	dimenzije (cm)	1D	1	kom
- podboj:	lesena				
- ktilo:	suovo, prevlečeno s HPL dekorativno folijo, d=1mm				
- okovje:	dvojna priprta brez praga, robovi barvani iz trdega lesa				
- oprema:	okovje za enokrilna vrata				
- opomba:	vrati odbičaj, vrano lesnilo,				
	podane so svetle odprtne, okroga odprtna s pleksi st.				
	vrata imajo pri tleh prezračevalne rešetke				

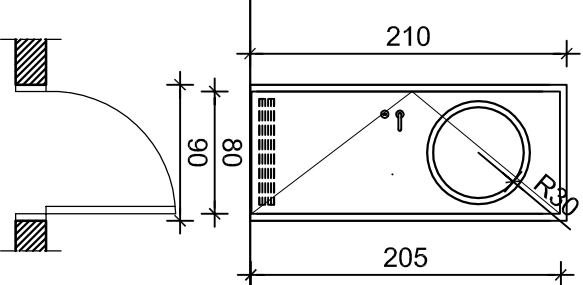


V5	polna notranja vrata	dimenzije (cm)	2D	2	kom
- podboj:	lesena				
- ktilo:	suovo, prevlečeno s HPL dekorativno folijo, d=1mm				
- okovje:	dvojna priprta brez praga, robovi barvani iz trdega lesa				
- oprema:	okovje za enokrilna vrata				
- opomba:	vrati odbičaj, vrano lesnilo,				
	podane so svetle odprtne				
	vrata imajo fiksno nadsvetlobo z dvojno zasteklitvijo				

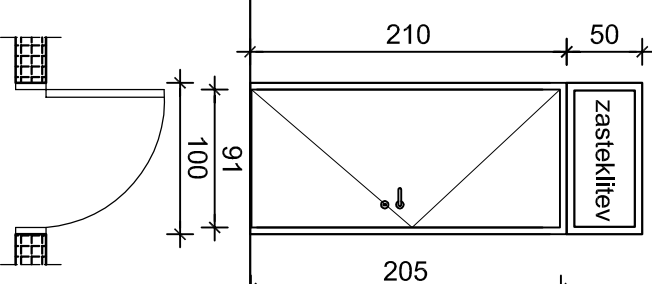


Vs	polna notranja vrata v meke kompakti steni	dimenzije (cm)	2D	D	kom
- podboj:	montažna plastična stena				
- ktilo:	enak material kot montažna sanitarna stena				
- okovje:	brez praga, barva po izboru				
- oprema:	okovje za enokrilna vrata v montažni steni				
- opomba:	vrati odbičaj, vrano lesnilo,				
	podane so svetle odprtne				
	vrata so ogrejana po detajlu izbranega tipa san. boksov				

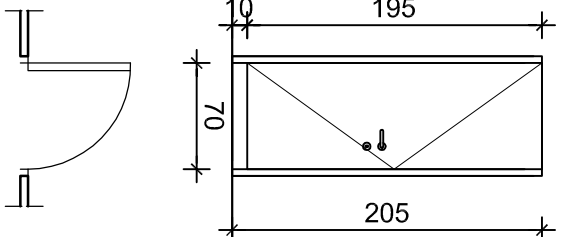


V3n	polna notranja vrata	dimenzije (cm)	4L	2D	6	kom
- podboj:	lesena					
- ktilo:	suovo, prevlečeno s HPL dekorativno folijo, d=1mm					
- okovje:	dvojna priprta brez praga, robovi barvani iz trdega lesa					
- oprema:	okovje za enokrilna vrata					
- opomba:	vrati odbičaj, vrano lesnilo,					
	podane so svetle odprtne					
	vrata imajo fiksno nadsvetlobo z dvojno zasteklitvijo					

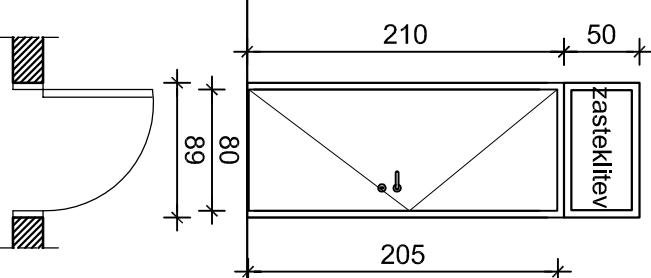


Vp3	zastekljena požarna notranja vrata	dimenzije (cm) 1112/205+55	kom 1
- podboj:	aluminij v barvi po izboru investitorja		
- krito:	varnostno prosojno steklo		
- okovje:	dvojna priprta brez praga, robovi barvani okovje za enokrilna požarna vrata		
- oprema:	vrati odbičaj, vrano lesnilo,		
- opomba:	podane so svetle odprtne vrata imajo fiksno nadsvetlobo z ustrezno zasteklitvijo vrata so požarna - ustrezno opremljena		

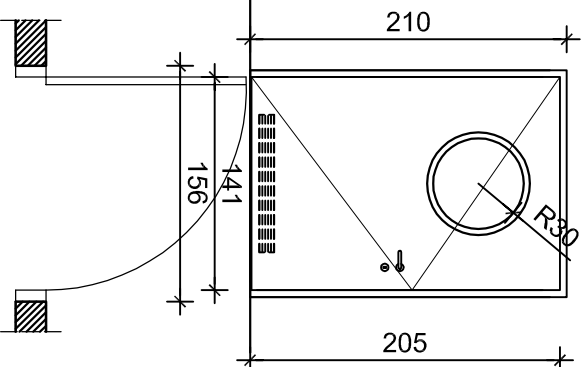


VD2	zastekljena požarna dvokrilna notranja vrata	dimenzije (cm) 2x75/205 + 230/55 F 40/205 x 2	kom
- okvir:	aluminij v barvi po izboru investitorja		
- k-tilo:	varnostno prosojno steklo		
- okovje:	okovje za dvokrilna požarna vrata		
- oprema:	vrati odbičaj, vrano lesnilo, nadsvetloba		
- opomba:	podane so zidarske mere vrat podane so fiksno nadsvetlobo z ustrezno zasteklitvijo vrata so požarna - ustrezno opremljena		

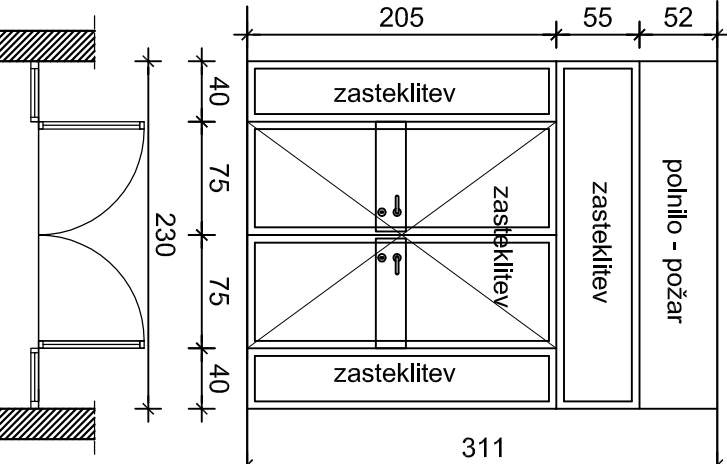

VG	avtomatska dvokrilna vhodna vrata s fiksno zast.	dimenzije (cm) 2x40/205 + F224/55 F 32/205 x 2	kom 1
- okvir in ktilo:	standardni Alu profil v izbrani barvi		
- zasteklitev:	dvojno varnostno prosojno steklo		
- izdelovalci:	sanj izbere deb. stekla glede na velikost		
- odpiranje:	zidarsko odpiranje, F - fiksna zasteklitev		
- oprema:	vgrajena notranja, naprava za odpiranje ob izpudu energije, mehanski za ročno odpiranje vrat, sistem za kornito ob požaru		
- opomba:	podane so zidarske mere vrat in stenske stene		

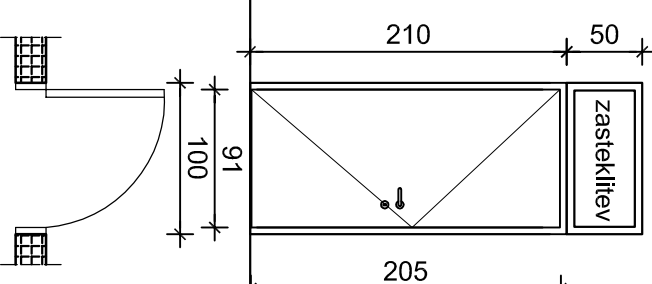

OPOMBA:	- okna so opisana z zidarsko odprtino	
	- notranja in vhodna vrata so opisane s svetlo odprtino	
	- zasteklitve stene z vrat so opisane z zidarsko odprtino in svetlo odprtino vrat	
	- vse dimenzije navedenobno uskladiati dobavitelj oken in vrat in izvajalec gradbenih del	
	Izvajalec del pred pričetkom del preveri obstoječe dimenzije	
	V primeru, da v načrtu predlagane rešitve niso v skladu z dobro praksu posamezne izvajalske stroke,	
	zakonodajo ali standardi, odzirona v primeru napak v načrtu, je izvajalec del dolžan projektanta na to	
	opozoriti in v soglasju s projektantom prilagoditi izvedbo.	

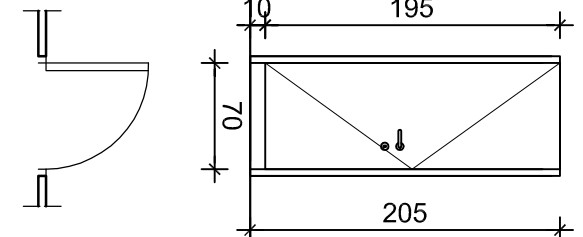

				št. projekta: IZS 1451	
projektsko posredništvo		Pod projektom 2		list: 11	
Jesenice d.o.o.		Mrl. ul. 583 30 30 Ix. ul. 586 41 70			
dobje@shp-jesenice.com					
risar:		SHEME VRAT		merilo: 1:50	
naročnik:		Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice			
objekt:		OŠ Koroška Bela			
odg. vodja projekta:		Silvija BABUREK, u.d.l.a.		ZAPS 0896 A	
odg projektant:		Silvija BABUREK, u.d.l.a.		ZAPS 0896 A	
sodelavec:		Gregor Gasperšič, abs. arh.			
št. proj.:		II/1566-1/07		št. načrta: II/1566-1/07 A	
projekt: arhitektura		faza: PZI - 1. faza		datum: avgust 2007	